


# JYDY

## Ohebné ovládací kabely

### Technická specifikace: TP PRAKAB 07/03

#### Použití:

Kabel je určen v pevném uložení pro důlní signalizační, hovorová, ovládací a zabezpečovací zařízení.

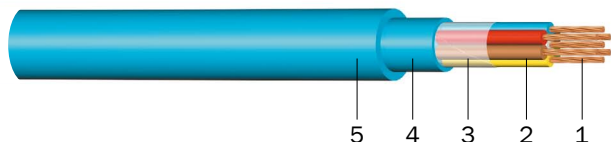

#### Konstrukce:

- 1 Cu jádro z jemných drátků
- 2 Izolace (PVC), žíly stočené do duše kabelu
- 3 Obal (plastová folie)
- 4 Ochrana (PVC světlemodrý)
- 5 Plášť (PVC světlemodrý)



**Jmenovité napětí:** 300/500 V



**Zkušební napětí:** 1 kV/50 Hz



**Rozsah teplot:**

při pokládce: min. -5 °C  
při provozu: -25 °C až +65 °C  
při zkratu: max. +160 °C/5 sec



**Značení žil:**

BA, RA, HA, ZA, ZE, CR, MD



**Poloměr ohybu (min.):** 12 x Ø kabelu



**Požární charakteristika:**

samozhášivost: ČSN EN 60332-1-2



**Certifikát:**

EZÚ ČR

Počet žil x průřez vodiče [mm]	Maximální odpor jádra [Ω/km]	Informativní průměr kabelu [mm]	Obsah Cu [kg/km]	Informativní hmotnost [kg/km]	Obvyklé balení [m]
<b>JYDY</b>					
7 x 0,5	39,0	12,7	34	200	B 1000

Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky.